



CÓDIGO: 103030 CLAVE: COMP-10L2

Compresor lubricado, 10L, 2 HP, horizontal, 127V, TRUPER

- Motor monofásico de 2 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y carter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de autobloqueo de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Filtro metálico de aire
- Tubos de descarga en cobre

Motor con bobinas de cobre

Aceite monogrado SAE30

Válvula de drenado

127 V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad del tanque	10 L
Potencia máxima	2 HP
Potencia nominal	1 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	3.3 CFM @ 40 psi / 2.4 CFM @ 90 psi
Velocidad	3,450 rpm

Especificaciones

Tipo	Monofásico
Consumo	6 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	19 cm x 49 cm x 47 cm
Peso	16 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	20

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 52.5 cm (20 3/4") Ancho: 23.2 cm (9 1/4") Largo: 53 cm (20 3/4") Peso: 17.02 kg (37.52 lb)
--------------------	---


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE 30

Imágenes complementarias

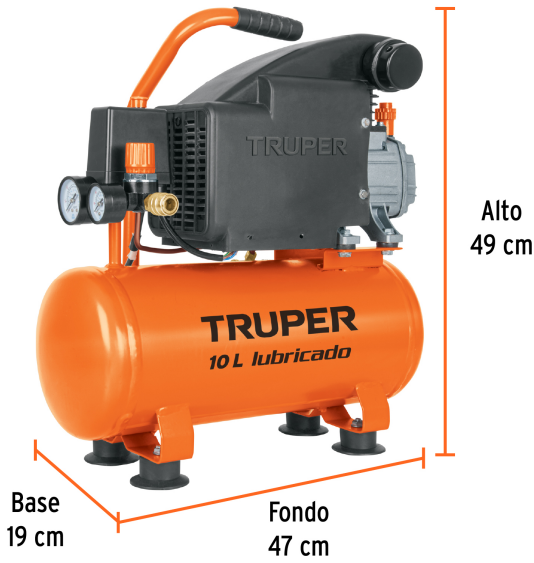

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 17.02 kg (37.52 lb)

